DOMOVENT
народна вентиляція

Висока якість – доступна ціна!

Побутові вентилятори

Решітки вентиляційні

Ревізійні дверцята

- Зручне та надійне пакування продукції
- Рекламна підтримка торговельних організацій
- Єдина роздрібна ціна по всій Україні
- Оперативна доставка оптових партій товару в будь-яке місто України

Принцип підбору побутових вентиляторів

Для підбору побутових вентиляторів необхідні такі дані:

1. Об'єм приміщення, який можна визначити, помноживши довжину приміщення на його ширину і висоту, за наступною формулою:

l*a*h=V куб.м.

2. Тип приміщення для визначення погодинної кратності повітрообміну.

Кожне приміщення має нормовану "кратність повітрообміну", тобто та нормована кількість повітря, яку необхідно видаляти з приміщення.

Визначається кратність повітрообміну так:

(об'єм приміщення у кубічних метрах)
x
(кратність повітрообміну/год)
=
продуктивність вентиляційного пристрою у куб.м./год

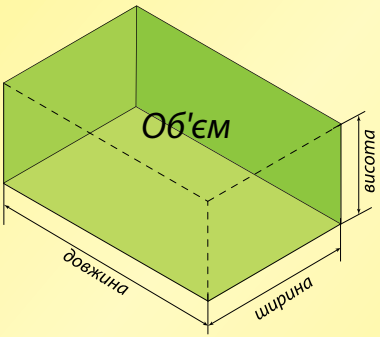

Приміщення	Кратність повітро-обміну за годину	Необхідна потужність вентилятора, м³/ч
Ванна кімната (від 8 до 16 м²)	6-10	90-300
Туалетна кімната (від 2 до 8 м²)	6-8	90-190
Кухня (від 8 до 18 м²)	6-12	100-320
Погріб (від 4 до 8 м²)	6-8	90-190
Вітальня і спальні (від 15 до 25 м²)	4-8	90-300

Побутові вентилятори

Домовент ВКО

Монтується у вентиляційні канали.



Модель	Напруга, В/50 Гц	Потужність, Вт	Продуктивність, м³/год	Рівень шуму, дБА 3м	Розміри, мм		
					Ø D	Ø D1	L
Домовент 100 ВКО	220-240	14	105	37	100	104	91
Домовент 125 ВКО	220-240	16	188	38	125	129	93
Домовент 150 ВКО	220-240	24	290	40	150	154	108

Домовент С/С1

Обладнаний сіткою проти комах.

Опції: таймер (СТ/С1Т), шнурковий вимикач (СВ/С1В).



Модель	Напруга, В/50 Гц	Потужність, Вт	Продуктивність, м³/год	Рівень шуму, дБА 3м	Розміри, мм			
					Ø D	B	H	L
Домовент 100 С/С1	220-240	14	94	39	100	150	120	108/93
Домовент 125 С/С1	220-240	16	179	44	125	176	140	114/96
Домовент 150 С	220-240	24	286	39	150	205	165	132

Домовент ТИША

Осьові вентилятори з низьким рівнем шума та енергоспоживанням для витяжної вентиляції.

Опції: шнурковий вимикач (В).



Модель	Напруга, В/50 Гц	Потужність, Вт	Продуктивність, м³/год	Рівень шуму, дБА 3м	Розміри, мм		
					Ø D	B	L
Домовент Тиша 100	230	8	90	29	99	150	79
Домовент Тиша 125	230	18	160	34	123,5	180	85
Домовент Тиша 150	230	28	255	35	148	205	112

Домовент ПФ

Осьові вентилятори для витяжної вентиляції

Для монтажу у вентиляційні шахти або з'єднання з повітропроводами.



Модель	Напруга, В/50 Гц	Потужність, Вт	Продуктивність, м³/год	Рівень шуму, дБА 3м	Розміри, мм			
					Ø D	Ø D1	L	L1
Домовент 100 ПФ	220-240	14	98	34	100	141	104	13
Домовент 125 ПФ	220-240	16	185	35	125	166	110	15
Домовент 150 ПФ	220-240	24	292	38	150	188	125	15

Домовент ЛД

Осьові декоративні вентилятори для витяжної вентиляції



Модель	Напруга, В/50 Гц	Потужність, Вт	Продуктивність, м³/год	Рівень шуму, дБА 3м	Розміри, мм				
					Ø D	B	H	L	L1
Домовент 100 ЛД	220-240	14	88	33	100	152	120	126	30
Домовент 125 ЛД	220-240	16	167	34	125	177	140	135	34
Домовент 150 ЛД	220-240	24	265	37	150	206	165	154	36

Побутові вентилятори

Домовент ЛП

Модель ЛП - осьові декоративні вентилятори з коротким патрубком завдовжки 50 мм для витяжної вентиляції з продуктивністю до 94 м³/год



Модель	Напруга, В/50 Гц	Потужність, Вт	Продуктивність, м³/год (в реверсивному режимі)	Рівень шуму, дБА 3м	Розміри, мм			
					Ø D	B	L	L1
ВЕНТС 100 ЛП	220-240	14	94	36	100	154	50	22

Домовент ВВ/ ВВР

Модель ВВ обладнана автоматичними жалюзі. Модель ВВР обладнана реверсивним двигуном та автоматичними жалюзі



Модель	Напруга, В/50 Гц	Потужність, Вт	Продуктивність, м³/год (в реверсивному режимі)	Рівень шуму, дБА 3м	Розміри, мм			
					Ø D	A	B	C
Домовент ВВ/ВВР 180	220-240	25	212 (176)	31	177	230	65	87
Домовент ВВ/ВВР 180	220-240	30	455 (290)	32	237	295	74	85
Домовент ВВ 230	220-240	29	455 (290)	32	237	295	74	85

Домовент ТТ

Моделі ТТ поєднують у собі широкі можливості та високі характеристики осьових та відцентрових вентиляторів.



Модель	Напруга, В/50 Гц	Потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м³/год	Рівень шуму, дБА 3м	Розміри, мм			
					Ø D	B	H	L
Домовент ТТ 100	1-230	21-33	145 (187)	31	96	167	190	246
Домовент ТТ 125	1-230	23-37	220 (280)	32	123	167	190	246
Домовент ТТ 150	1-230	30-60	405 (520)	32	146	223	250	295
Домовент ТТ 160	1-230	30-60	405 (520)	32	158	233	250	295

Домовент ВК

Ідеальне рішення для вентиляції приміщень, у яких необхідно контролювати температуру повітря.



Модель	Напруга, В/50 Гц	Потуж-ність, Вт	Максимальна витрата повітря, м³/год	Рівень шуму, дБА 3м	Розміри, мм						
					Ø D	Ø D1	B	L	L1	L2	L3
Домовент ВК 100	1-230	81		48	100	250	270	230	30	27	30
Домовент ВК 125	1-230	81		48	125	250	270	220	30	27	30
Домовент ВК 150	1-230	84		48	150	300	310	286	30	30	30
Домовент ВК 250	1-230	207		48	250	340	354	276	30	30	40

Побутові вентилятори

Домовент ВКОМ

Монтується у вентиляційні канали.
Виготовлений з оцінкованої сталі.

Напруга: 230 В/50 Гц



Модель	Потужність, Вт	Продуктивність, м³/год	Рівень шуму, дБА 3м	Розміри, мм			
				Ø D	B	L	L3
Домовент ВКОМ 150 Ц	36	200	33	162	183	220	30
Домовент ВКОМ 200 Ц	43	405	32	208	228	220	30
Домовент ВКОМ 250 Ц	68	1070	48	262	283	270	30
Домовент ВКОМ 315 Ц	110	1700	54	315	337	278	40

Реверсивний провітрювач з рекуперацією тепла і енергії



Домовент Соло

Розміри, мм				
Ø D	B	B1	L	L2
103	150	153	300-580	84



✔ Застосування

- Забезпечують приміщення чистим повітрям.
- Відводять відпрацьоване повітря з приміщення.
- Очищають повітря від пилу та комах.
- Запобігають виникненню надлишкової вологості та появі плісняви.
- Захищають від вуличного шуму.
- Повертають тепло та забезпечують баланс вологості в приміщенні.
- Зменшують витрати на опалення взимку та кондиціювання влітку.
- Працюють з мінімальним енергоспоживанням.

✔ Принцип роботи

- Регенерація енергії відбувається за рахунок реверсивної роботи провітрювача, яка складається з двох циклів:

I ЦИКЛ. Забруднене тепле повітря витягується з приміщення та, проходячи крізь керамічний акумулятор енергії, поступово нагріває його та зволожує, віддаючи тепло. Через 70 секунд, після нагрівання керамічного акумулятора, провітрювач автоматично перемикається в припливний режим.

II ЦИКЛ. Свіже, але холодне повітря з вулиці, проходячи крізь керамічний акумулятор енергії, зволожується та підігрівається до кімнатної температури за рахунок накопиченого в акумуляторі тепла. Через 70 секунд, після охолодження акумулятора, вентилятор знову перемикається в витяжний режим, і цикл повторюється.

- Перемикання між режимами припливу та витяжки повітря відбувається кожні 70 секунд.

	Соло PA1-35A-9 P		**Соло PA1-35-9 P**	
Швидкість	1	2	1	2
Напруга, В / 50-60 Гц	220-240			
Споживана потужність, Вт	2,40	3,70	2,40	3,70
Максимальний споживаний струм, А	0,070	0,073	0,070	0,073
Максимальна витрата повітря, м³/год	23	35	30	46
Рівень звукового тиску на відстані 3 м, дБ(А)	27	32	27	32
Максимальна температура повітря, що переміщається, °С	від -15 до + 40			
Ефективність регенерації	≤ 75		≤ 85	
Тип регенератора	Алюмінієвий		Керамічний	
Клас енергоефективності	A		A	
Захист	IP 24			

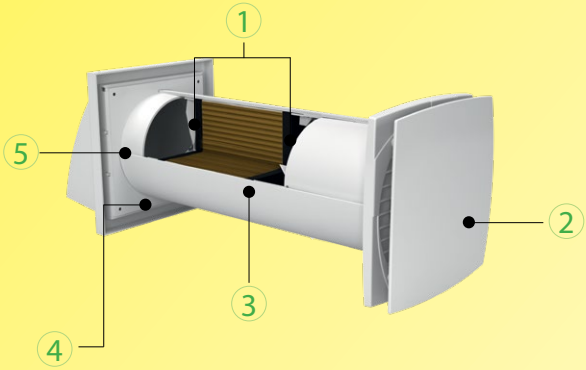

1. **Фільтр**. Очищає повітря, яке проходить крізь провітрювач, від пилу та сторонніх предметів. Запобігає забрудненню регенератора.
2. **Реверсивний вентилятор.** Створює повітряний потік завдяки обертанню вентилятора. Має декоративну решітку.
3. **Регенератор**. Забезпечує регенерацію енергії, що міститься у витяжному повітрі, для підігріву припливного повітря.
4. **Телескопічний повітряний канал.**
5. **Зовнішній вентиляційний ковпак.** Запобігає прямому потраплянню води та сторонніх предметів у провітрювач.

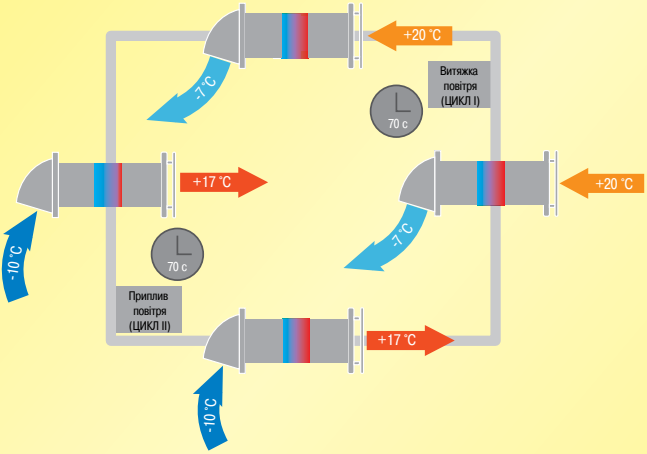

✔ **Монтаж провітрювача**

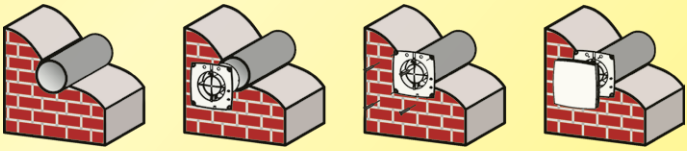

Вентиляційні решітки для припливно-витяжної вентиляції

Квадратні решітки

Обладнані сіткою проти комах.



Модель	Розміри, мм		
	□ B	□ H	L
ДВ 100с	154	110	15
ДВ 150с	186	142	15

Прямокутні решітки

Обладнані сіткою проти комах.



Модель	Розміри, мм				
	H	B	L	H1	B1
ДВ 125с	251	182	16	226	157

Прямокутні решітки

Обладнані сіткою проти комах.



Модель	Розміри, мм		
	H	B	L
ДВ 125-1с	238	170	8
ДВ 150-1с	192	192	8

Можливі кольори: білий, блакитний, жовтий, зелений

Одноелементні вентиляційні решітки

Квадратні решітки

Обладнані сіткою проти комах.
Варіанти монтажу: шурупи, розпірні лапки (модификація М) або силікон.



Модель	Розміри, мм		
	H	B	L
ДВ 150х150с	150	150	11
ДВ 175х175с	175	175	11
ДВ 205х205с	205	205	11
ДВ 250х250с	250	250	11
ДВ 300х300с	300	300	11
ДВ 350х350с	350	350	11

Прямокутні решітки

Обладнані сіткою проти комах.
Варіанти монтажу: шурупи, розпірні лапки або силікон.



Модель	Розміри, мм		
	H	B	L
ДВ 215х175 / ДВ 215х175 М	215	175	11
ДВ 250х180 / ДВ 250х180 М	250	180	11
ДВ 295х160 / ДВ 295х160 М	295	160	11
ДВ 300х205 / ДВ 300х205 М	300	205	11

Вентиляційні решітки для припливно-витяжної вентиляції

Круглі вентиляційні решітки

Обладнані сіткою проти комах.



Модель	Розміри, мм			
	L	B	Ø D1	Ø D
ДВ 100 6В	29	118	100	128
ДВ 125 6В	29	148	125	160
ДВ 150 6В	29	176	150	200

Можливі кольори: білий, коричневий

Кухонна вентиляційна решітка

Для витяжної вентиляції. Обладнана сіткою проти комах та додатковою решіткою.

Монтується с жорсткими повітроводами Ø 100 мм.



Модель	Розміри, мм					
	B	H	B2	H2	Ø D	L
ДВ 100 К	182	252	160	226	100	10

Можливі кольори: білий, блакитний, жовтий, зелений

Дверні вентиляційні решітки

Модель	Товщина полотна мінімум, мм	Розміри, мм	
		H	L
ДВ 350	32	130	368



Модель	Товщина полотна мінімум, мм	Розміри, мм	
		H	L
ДВ 430/2	32	91	453



Модель	Товщина полотна мінімум, мм	Розміри, мм	
		H	L
ДВ 440/2	37	120	460



Модель	Товщина полотна мінімум, мм	Розміри, мм	
		H	L
ДВ 450	32	124	462



Можливі кольори: білий, бежевий, коричневий, світлий дуб, сірий мармур, білий мармур

Модель	Товщина полотна мінімум, мм	Розміри, мм			
		Ø D	Ø D1	Ø D2	L
ДВ 52/2 6В	37	56	40	26	41,5



Можливі кольори: білий, бежевий, коричневий, світлий дуб

Пластикові ревізійні дверцята

Для забезпечення швидкого доступу до прихованих вузлів та комунікацій.

Встановлюються в стіні або стелі за допомогою розчину або клею.

Призначені для використання у вологих приміщеннях.

Модель Л2 має двостулкову конструкцію, що дозволяє отримати максимальний доступ до вузлів та комунікацій.

Модель	Розміри, мм						
	H	B	H1	B1	H2	L	B2
Л 100х100	137	137	93	93	98	25	98
Л 150х150	167	167	123	123	147	25	147
Л 150х200	217	167	173	123	197	25	147
Л 150х300	317	167	273	123	297	25	147
Л 200х200	217	217	173	173	197	25	197
Л 200х250	267	217	223	173	247	25	197
Л 200х300	317	217	273	173	297	25	197
Л 200х400	417	217	373	173	397	25	197
Л 250х250	267	267	246	246	247	25	247
Л 250х300	347	267	303	223	327	25	247
Л 250х400	417	267	373	223	397	25	247
Л 300х300	317	317	273	273	297	25	297
Л 300х400	417	317	373	273	397	25	297
Л 300х500	517	317	473	273	497	25	297
Л 300х600	617	317	573	273	597	25	297
Л 400х500	517	417	473	373	497	25	397
Л 400х600	617	417	573	373	597	25	397



Модель	Розміри, мм						
	H	B	H1	B1	H2	L	B2
Л2 300х300	317	288	273	244	297	25	268
Л2 400х400	416	388	372	344	397	25	370



Модель	Розміри, мм						
	H	B	H1	B1	H2	L	B2
ЛПВ 200х300	317	217	273	173	296	19,5	196



Витяжні ковпаки

Модель	Розміри, мм				
	□B	□H	L	L2	Діаметр фланця (D), мм
ДВ 102 ВК	154	110	15	87	100
ДВ 122 ВК	186	142	15	101	125



Пластикові ревізійні дверцята

Модель	Розміри, мм						
	H	B	H1	B1	H2	L	B2
ЛМ3 150*150	186,5	186,5	146,5	146,5	148,1	25	148,1
ЛМ3 150*200	236,5	186,5	196,5	146,5	198,1	25	148,1
ЛМ3 150*250	286,5	186,5	246,5	146,5	248,1	25	148,1
ЛМ3 150*300	336,5	186,5	296,5	146,5	298,1	25	148,1
ЛМ3 200*200	236,5	236,5	196,5	196,5	198,1	25	198,1
ЛМ3 200*250	286,5	236,5	246,5	196,5	248,1	25	198,1
ЛМ3 200*300	336,5	236,5	296,5	196,5	298,1	25	198,1
ЛМ3 200*400	436,5	236,5	396,5	196,5	398,1	25	198,1
ЛМ3 250*250	286,5	286,5	246,5	246,5	248,1	25	248,1
ЛМ3 250*300	336,5	286,5	296,5	246,5	298,1	25	248,1
ЛМ3 300*300	336,5	336,5	296,5	296,5	298,1	25	298,1
ЛМ3 300*400	436,5	336,5	396,5	296,5	398,1	25	298,1
ЛМ3 300*500	536,5	336,5	496,5	296,5	498,1	25	298,1
ЛМ3 300*600	636,5	336,5	596,5	296,5	598,1	25	298,1
ЛМ3 350*350	386,5	386,5	346,5	346,5	348,1	25	348,1
ЛМ3 400*400	436,5	436,5	396,5	396,5	398,1	25	398,1
ЛМ3 400*500	536,5	436,5	496,5	396,5	498,1	25	398,1
ЛМ3 400*600	636,5	436,5	596,5	396,5	598,1	25	398,1
ЛМ3 500*500	536,5	536,5	496,5	496,5	498,1	25	498,1
ЛМ3 500*600	636,5	536,5	596,5	496,5	598,1	25	498,1
ЛМ3 600*600	636,5	636,5	596,5	596,5	598,1	25	598,1



Фланець монтажний з пластиною

Для з'єднання з с повітроводами.
Обладнаний монтажними лапками для швидкого монтажу.

Модель	Розміри, мм			
	H	B	Ø D	L
ДФК 100	185	169	100	34
ДФК 120	185	169	120	34
ДФК 125	185	169	125	34



Нотатки

Продукція «Домовент» використовується:

для ванної кімнати

для гаража



для кухні

для теплообміну від батареї

ТОВ «**ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ**»
Україна, 08150, м. Боярка, вул. Соборності, 36
Тел./факс. (044) 406-36-27 / (044) 406-07-50 багатоканальні
Центр безкоштовних консультацій: **0-800-501-74-80**
(всі дзвінки зі стаціонарних телефонів на території України безкоштовні)
sale@vents.ua
www.domovent.ua / www.vents.ua

03-2025